


BLOCK

PORTE D'ENTRÉE TACTO

 **EI-60 Rf60**

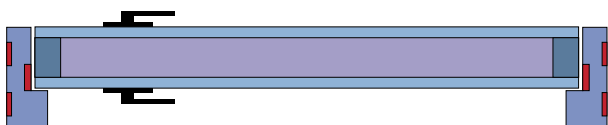

Porte en block coupe feu

PUERTAS **PROMA**



Fiche Technique

BLOCK

Porte, cadre et accessoires, en une seule pièce, faciles à transporter et à installer, tous usinés par control numérique et composés de:

- Panneau de porte massif selon le modèle et la finition choisie.
- Cadre verni dans la finition choisie.
- Chambranles dans la finition choisie.
- 4 charnières marqués CE.
- 1 Serrure homologué avec clé marqués CE.
- Ferme portes marçage CE.
- Emballage plastifié avec protections en carton et polyéthylène expansé.

PORTE

Panneau de particules avec une densité minimale de 560 kg/m^3

Épaisseur 45 mm.

Bord périphérique en bois massif et collée avec de l'acétate de vinyle.

Placage en vinyle de première qualité, de 0,6 mm selon la finition choisie.

Revêtement périphérique en PVC collée avec colle PUR D-4.



EI-60 Rf60

BLOCK PORTE D'ENTRÉE TACTO



CADRES

Cadres en MDF (densité moyenne de 675 kg/m³) possibilité de choisir MDF Hydrofuge, Stratifié ou Finger Joint.

Placage en vinyle de 0,8 mm.

Tout l'assemblage est collé avec un adhésif thermofusible (PUR) afin de garantir son adhérence et sa résistance à l'humidité.




CHAMBRANLES

Cadres en MDF (densité moyenne de 675 kg/m³) possibilité de choisir MDF Hydrofuge, Stratifié ou Finger Joint.

Placage en vinyle de 0,8 mm.

Tout l'assemblage est collé avec un adhésif thermofusible (PUR) afin de garantir son adhérence et sa résistance à l'humidité.



NORMES DE QUALITÉ

Marcage **CE**

BS 476

UNE-EN 1634

UNE 56801:2008

UNE 56802:2012

UNE 56803:2000

UNE 56803:2001 ERRATUM

UNE-EN 1192:2000 (EN 1192:1999)

UNE-EN 12219:2000 (EN 12219:1999)

UNE-EN 1529:2000 (EN 1529:1999)

UNE-EN 1530:2000 (EN 1530:1999)

FINITIONS

Possibilité de choisir entre 6 tons de vinyle.

ACCESSOIRES

Serrure marquée **CE** avec clé.

Poignée.

Joint en caoutchouc.

EL-60 Rf60