


# BLOCK

## PORTE D'ENTRÉE EN BOIS

 **EI-60** Rf60

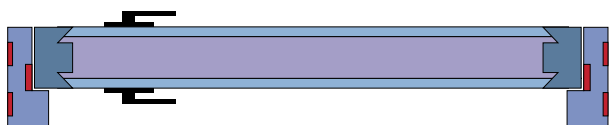

Porte en block coupe feu

PUERTAS **PROMA**

### BLOCK

Porte, cadre et accessoires, en une seule pièce, faciles à transporter et à installer, tous usinés par control numérique et composés de:

- Panneau de porte massif avec trois couches de vernis UV (haute résistance à l'humidité et au vieillissement), selon le modèle et la finition choisie.
- Cadre verni dans la finition choisie.
- Chambranles vernis dans la finition choisie.
- 4 charnières marqués CE.
- 1 Serrure homologué avec clé marqués CE.
- Ferme portes marquée CE.
- Emballage plastifié avec protections en carton et polyéthylène expansé.

### PORTE

Panneau de particules ignifuge avec une densité minimale de  $695 \text{ kg/m}^3$  plus MDF ignifuge avec une densité minimale de  $750 \text{ kg/m}^3$

Épaisseur 45 mm.

Bord périmétrique en bois massif de 20 mm avec du bois sélectionné et collée avec de l'acétate de vinyle (D-3: haute résistance à l'humidité).

Placage de bois naturel de première qualité, de 0,6 mm selon le bois sélectionné.



# EI-60 Rf60

## BLOCK PORTE D'ENTRÉE EN BOIS



### CADRES

Cadres en MDF (densité moyenne de 675 kg/m<sup>3</sup>) possibilité de choisir MDF Hydrofuge, Stratifié ou Finger Joint.

Placage en bois naturel de 0,6 mm, préalablement soutenu avec du papier et poncé pour faciliter son élasticité.

Tout l'assemblage est collé avec un adhésif thermofusible (PUR) afin de garantir son adhérence et sa résistance à l'humidité.

Vernissage UV à haute résistance à l'humidité et au vieillissement.




### CHAMBRANLES

Chambranles en MDF (densité moyenne de 675 kg/m<sup>3</sup>) possibilité de choisir MDF Hydrofuge, Stratifié ou Finger Joint.

Placage en bois naturel de 0,6 mm, préalablement soutenu avec du papier et poncé pour faciliter son élasticité.

Tout l'assemblage est collé avec un adhésif thermofusible (PUR) afin de garantir son adhérence et sa résistance à l'humidité.

Vernissage UV à haute résistance à l'humidité et au vieillissement.



### NORMES DE QUALITÉ

Marcage **CE**

BS 476

UNE-EN 1634

UNE 56801:2008

UNE 56802:2012

UNE 56803:2000

UNE 56803:2001 ERRATUM

UNE-EN 1192:2000 (EN 1192:1999)

UNE-EN 12219:2000 (EN 12219:1999)

UNE-EN 1529:2000 (EN 1529:1999)

UNE-EN 1530:2000 (EN 1530:1999)

### FINITIONS

Possibilité de choisir entre plus de 36 bois naturels.

### ACCESSOIRES

Serrure marquée **CE** avec clé.

Poignée.

Joint en caoutchouc.

# EL-60 Rf60